

PT.TWCC MANAJEMEN SUPLAI

Phone: +62 082258822978
+62 088976925786

Email: twccmanajemensuplai@gmail.com

Address: Jalan Cempka Block , DELTA SILICON 3 , Delta block ,
Cikarang , Bekasi , JAWA BARAT , ID



三赢合创

PRODUCT
CATALOG



金属钣金
解决方案

HIGH EFFICIENCY
SUPERIOR QUALITY



公司简介

COMPANY INTRODUCTION

三赢合创（印度尼西亚）是一家专注于钣金加工与消防系统配套产品的制造企业，配备先进的自动化设备与专业技术团队。

公司起源于中国，在山西、陕西、四川、云南等地设有多家门店，并于2018年开始拓展海外市场，现已在柬埔寨、马来西亚设立分公司，逐步形成以东南亚为核心的区域化布局。

印尼工厂主营风管、电缆桥架、防火门、消火栓箱、灭火器箱及各类钣金定制件，可广泛应用于工业厂房、商业楼宇及基础设施项目，常年备有大量钢材库存，具备高效、稳定的交付能力。

三赢合创这一品牌名称，寓意深远。“三赢”代表客户、公司与社会的多方共赢，体现我们在商业合作中始终追求互利共荣；“合”代表合作共进、团队协作与合规经营，是我们构建稳健关系的根基；“创”则寓意创新精神与创业初心，鼓励我们不断突破、追求卓越。我们相信，唯有合作中创造价值，才能实现真正可持续的三方共赢。三赢合创，致力于成为区域内值得信赖的桥架、通风管道及钣金系统解决方案提供者。

目录CATALOG

电缆桥架

01

通风管道

09

箱柜类产品


13

工厂图集


16

电缆桥架 | 托盘式桥架


托盘式桥架为底部与侧边带有均匀开孔的结构，具有良好的通风、散热与排湿性能，同时具备一定的承载力。适用于一般控制电缆、通信电缆的敷设，是电缆管理中通用性极强的一种桥架结构。广泛用于工业、商业建筑的强弱电系统中。



单位： mm
 厚度： 1.0mm~2.0mm
 长度： 3000/2500/2000mm
 材料： 镀锌钢板/不锈钢板
厚度、长度、规格均可自由定制

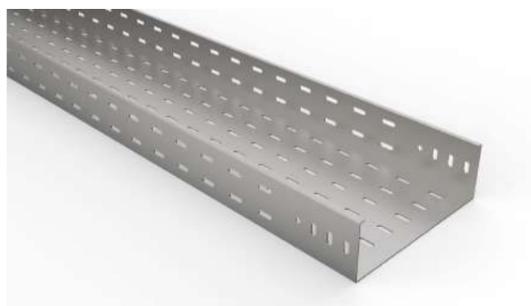


托盘式桥架 Type C

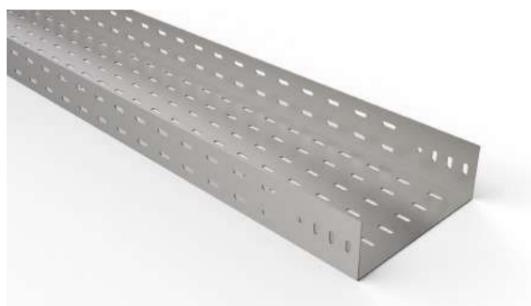

托盘式桥架 Type U



桥架盖板

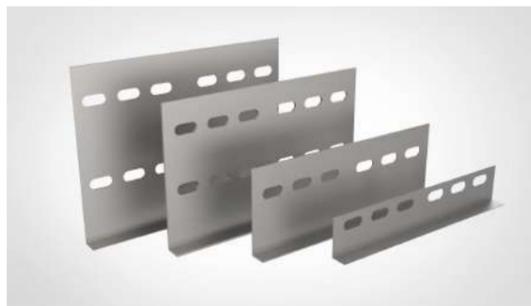

连接片

Cable Tray Body			
Width (A) mm	Height (B) mm	Thickness (C) mm	Length mm
50	50	Optional 1.0mm to 2.0mm	2000mm
75	50		
100	50		
100	75		
100	100		
150	50		
150	100		
150	150		
200	50		
200	100		
200	150		
200	200		
250	50	Optional 1.2mm to 2.0mm	2500mm
250	100		
250	150		
250	200		
300	50		
300	100		
300	150		
300	200		
400	50		
400	100		
400	150		
400	200		
500	50	Optional 1.5mm to 2.0mm	3000mm
500	100		
500	150		
500	200		
600	50		
600	100		
600	150		
600	200		
800	50		
800	100		
800	150		
800	200		
Cable Tray Cover			
Width mm	Thickness mm	Length mm	
50	0.5	Optional 0.5mm to 2.0mm	2000mm
75	0.5		
100	0.5		
150	0.5		2500mm
200	0.5		
250	0.8		
300	0.8		3000mm
400	0.8		
500	1		
600	1		customize d
800	1.2		
Cable Tray Jointing			
Jointing Thickness = Body Thickness			

电缆桥架 | 槽式桥架

槽式桥架为完全封闭的U型结构，底部无孔，通常配有盖板，适用于对电缆防尘、防干扰要求较高的场所，如计算机房、仪控系统、洁净室等。其保护性能强，常用于敷设弱电信号线、精密控制线缆等。



单位： mm
 厚度： 1.0mm~2.0mm
 长度： 3000/2500/2000mm
 材料： 镀锌钢板/不锈钢板
厚度、长度、规格均可自由定制




槽式桥架 Type C



槽式桥架 Type U



桥架盖板

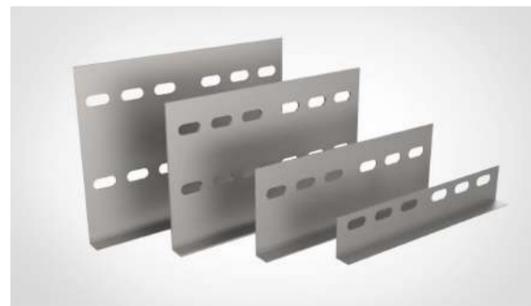

连接片

Cable Tray Body			
Width (A) mm	Height (B) mm	Thickness (C) mm	Length mm
50	50	Optional 1.0mm to 2.0mm	2000mm
75	50		
100	50		
100	75		
100	100		
150	50		
150	100		
150	150		
200	50		
200	100		
200	150		
200	200		
250	50	Optional 1.2mm to 2.0mm	2500mm
250	100		
250	150		
250	200		
300	50		
300	100		
300	150		
300	200		
400	50		
400	100		
400	150		
400	200		
500	50	Optional 1.5mm to 2.0mm	3000mm
500	100		
500	150		
500	200		
600	50		
600	100		
600	150		
600	200		
800	50		
800	100		
800	150		
800	200		
Cable Tray Cover			
Width mm	Thickness mm	Length mm	
50	0.5	Optional 0.5mm to 2.0mm	2000mm
75	0.5		
100	0.5		
150	0.5		2500mm
200	0.5		
250	0.8		
300	0.8		3000mm
400	0.8		
500	1		
600	1		customize d
800	1.2		
Cable Tray Jointing			
Jointing Thickness = Body Thickness			

电缆桥架 | 梯式桥架

梯式桥架由两侧边梁与中间横档组成，形似梯子，开放结构通风性强、承重力高，便于电缆上下引出和维护。适用于大量高压或动力电缆的敷设，常见于厂房、楼宇、大型配电工程等重载场景。

厚度： 1.0mm~2.0mm
 长度： 3000/2500/2000mm
 材料： 镀锌钢板/不锈钢板


厚度、长度、规格均可自由定制



梯式桥架



桥架盖板

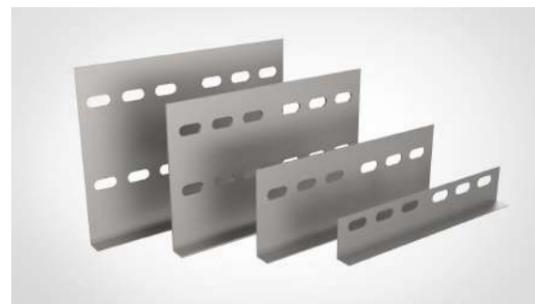

连接片

Cable Tray Body			
Width (A) mm	Height (B) mm	Thickness (C) mm	Length mm
50	50	Optional 1.0mm to 2.0mm	
75	50		
100	50		
100	75		
100	100		
150	50		
150	100		
150	150		
200	50		
200	100		
200	150		
200	200		
250	50	Optional 1.2mm to 2.0mm	2000mm
250	100		
250	150		
250	200		
300	50		
300	100		
300	150		
300	200		
400	50		
400	100		
400	150		
400	200		
500	50	Optional 1.5mm to 2.0mm	2500mm
500	100		
500	150		
500	200		
600	50		
600	100		
600	150		
600	200		
800	50		
800	100		
800	150		
800	200		
50	50	2.0	3000mm
50	100		
50	150		
50	200		
600	50		
600	100		
600	150		
600	200		
800	50		
800	100		
800	150		
800	200		
customized			

Cable Tray Cover			
Width mm	Thickness mm	Length mm	
50	0.5	Optional 0.5mm to 2.0mm	2000mm
75	0.5		
100	0.5		
150	0.5		
200	0.5		
250	0.8		
300	0.8		
400	0.8		
500	1		
600	1		
800	1.2		
customized			

Cable Tray Jointing		
Jointing Thickness = Body Thickness		

电缆桥架 | 定制桥架


定制桥架是针对特殊工程条件或布线需求而非标设计的桥架产品。可根据现场环境定制尺寸规格、结构形式、材质厚度、表面处理及功能模块。广泛应用于空间受限、走线复杂或有特殊功能要求的场所，如数据中心、高架地板系统、大型工业设备区等。

厚度： 1.0mm~2.0mm
 长度： 3000/2500/2000mm
 材料： 镀锌钢板/不锈钢板


厚度、长度、规格均可自由定制



分隔板桥架

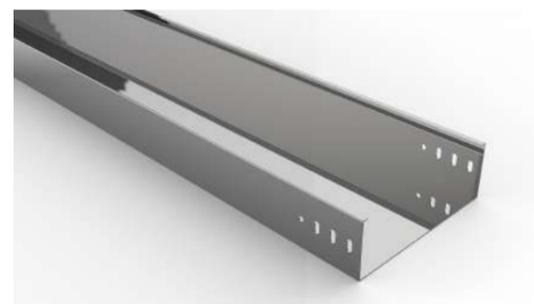

不锈钢桥架

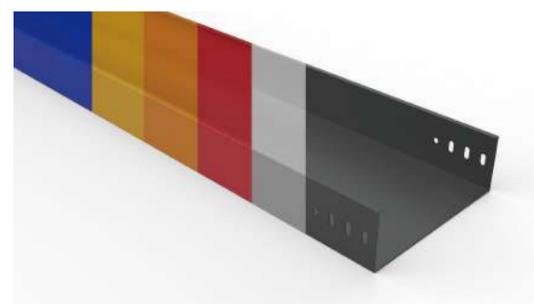

喷塑桥架



花纹板盖板

Cable Tray Body			
Width (A) mm	Height (B) mm	Thickness (C) mm	Length mm
50	50	Optional 1.0mm to 2.0mm	
75	50		
100	50		
100	75		
100	100		
150	50		
150	100		
150	150		
200	50		
200	100		
200	150		
200	200		
250	50	Optional 1.2mm to 2.0mm	2000mm
250	100		
250	150		
250	200		
300	50		
300	100		
300	150		
300	200		
400	50		
400	100		
400	150		
400	200		
500	50	Optional 1.5mm to 2.0mm	2500mm
500	100		
500	150		
500	200		
600	50		
600	100		
600	150		
600	200		
800	50		
800	100		
800	150		
800	200		
50	50	2.0	3000mm
50	100		
50	150		
50	200		
600	50		
600	100		
600	150		
600	200		
800	50		
800	100		
800	150		
800	200		
customized			

Cable Tray Cover			
Width mm	Thickness mm	Length mm	
50	0.5	Optional 0.5mm to 2.0mm	2000mm
75	0.5		
100	0.5		
150	0.5		
200	0.5		
250	0.8		
300	0.8		
400	0.8		
500	1		
600	1		
800	1.2		
customized			

Cable Tray Jointing		
Jointing Thickness = Body Thickness		


电缆桥架 | 桥架异形

用于实现桥架的转向、分支、变径、上下坡等连接，常见形式包括弯头、三通、变径段、封头等。适用于复杂施工环境，支持角度与结构定制。

厚度：1.0mm~2.0mm
长度：定制
材料：镀锌钢板/不锈钢板
厚度、长度、规格均可自由定制



水平变径

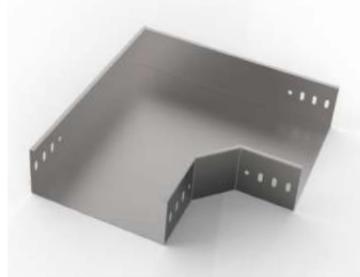

水平90°弯头



水平三通



水平四通



垂直上弯头



垂直下弯头



过桥弯



爬坡弯



过梁弯



垂直三通



垂直四通



下垂直三通


电缆桥架 | 桥架异形

用于实现桥架的转向、分支、变径、上下坡等连接，常见形式包括弯头、三通、变径段、封头等。适用于复杂施工环境，支持角度与结构定制。

厚度：1.0mm~2.0mm
长度：定制
材料：镀锌钢板/不锈钢板
厚度、长度、规格均可自由定制



上角垂直三通

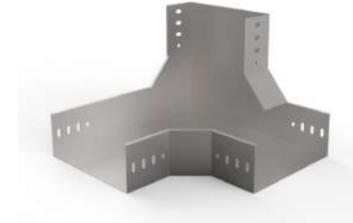

上角垂直三通



边平变径




垂直右下弯




垂直左下弯



桥架封头

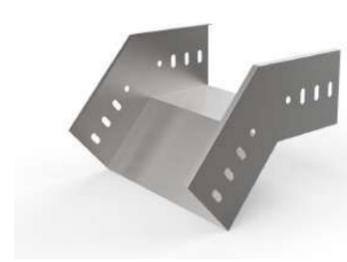


135°上弯头

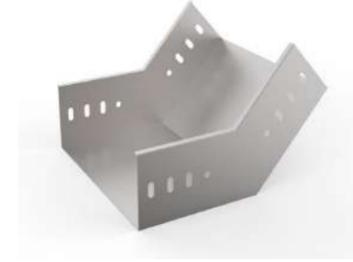

135°下弯头




伸缩节

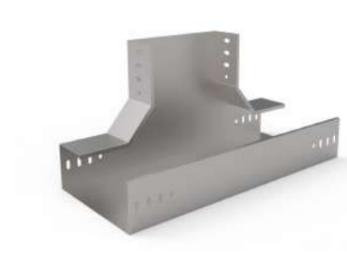

垂直下三通



垂直下四通

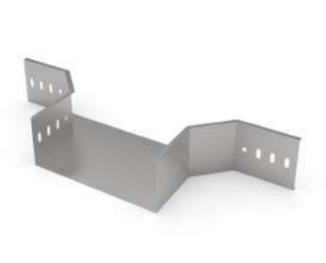

桥架出口

电缆桥架 | 桥架异形

用于实现桥架的转向、分支、变径、上下坡等连接，常见形式包括弯头、三通、变径段、封头等。适用于复杂施工环境，支持角度与结构定制。

厚度：1.0mm~2.0mm
长度：定制
材料：镀锌钢板/不锈钢板
厚度、长度、规格均可自由定制



下边垂直三通



下垂直三通




墙体预埋件



垂直左上弯头




垂直右上弯头

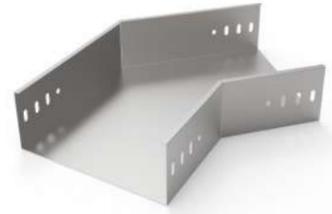


水平135°弯头



托盘式弯头

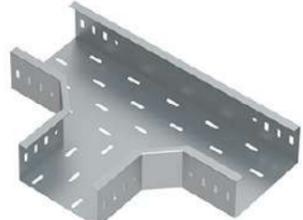

托盘式三通

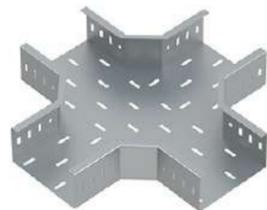

托盘式四通



托盘式上弯



梯式弯头



梯式三通

电缆桥架 | 桥架异形

用于实现桥架的转向、分支、变径、上下坡等连接，常见形式包括弯头、三通、变径段、封头等。适用于复杂施工环境，支持角度与结构定制。


厚度：1.0mm~2.0mm
长度：定制
材料：镀锌钢板/不锈钢板
厚度、长度、规格均可自由定制



梯式四通



梯式上弯头

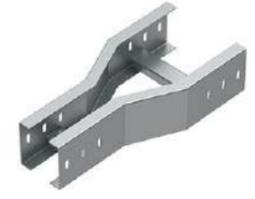

梯式变径



防雨盖板



花纹板盖板



皮箱扣



地面支架



7字扣



弹簧扣



墙面支架



横担



吊框

暖通设备 | 风管&设备

风管是暖通系统中用于输送空气的管道系统，按形状可分为矩形风管、圆形风管、螺旋风管等。风管通过连接弯头、三通、变径等附件组成完整通风系统，用于送风、排风、回风、排烟等功能。

厚度： 0.5mm~2.0mm
材料： 镀锌钢板/不锈钢板
厚度、长度、规格均可自由定制



矩形风管常用尺寸	圆形风管常用尺寸
100	φ100
200	φ150
250	φ200
320	φ250
400	φ300
500	φ350
630	φ400
800	φ450
1000	φ500
1250	φ600
1400	φ700
1600	φ800
1800	φ1000
2000	φ1200

矩形风管常用厚度		圆形风管常用厚度	
厚度	长边尺寸b	厚度	直径D
0.5	b ≤ 320	0.5	D ≤ 320
0.6	320 < b ≤ 630	0.5	320 < D ≤ 450
0.75	630 < b ≤ 1000	0.6	450 < D ≤ 630
1	1000 < b ≤ 1500	0.75	630 < D ≤ 1000
1.2	1500 < b ≤ 2000	1	1000 < D ≤ 2000
1.5	2000 < b	1.2	2000 < D



暖通设备 | 风管&设备

风管是暖通系统中用于输送空气的管道系统，按形状可分为矩形风管、圆形风管、螺旋风管等。风管通过连接弯头、三通、变径等附件组成完整通风系统，用于送风、排风、回风、排烟等功能。

厚度： 0.5mm~2.0mm
材料： 镀锌钢板/不锈钢板
厚度、长度、规格均可自由定制



矩形标准节



矩形半成品



矩形侧三通



矩形弯头



矩形变径



天圆地方



矩形偏移管



方变圆



矩形三通



不锈钢弯头



不锈钢直管



出风口

暖通设备 | 风管&设备

风管是暖通系统中用于输送空气的管道系统，按形状可分为矩形风管、圆形风管、螺旋风管等。风管通过连接弯头、三通、变径等附件组成完整通风系统，用于送风、排风、回风、排烟等功能。

厚度：0.5mm~2.0mm

材料：镀锌钢板/不锈钢板

厚度、长度、规格均可自由定制



螺旋风管



虾米弯头



圆变径



圆三通



圆偏移管



圆直缝管



矩形消声器



圆形消声器



排风罩



风帽



矩形软连接



圆形软连接

暖通设备 | 风管&设备

风管是暖通系统中用于输送空气的管道系统，按形状可分为矩形风管、圆形风管、螺旋风管等。风管通过连接弯头、三通、变径等附件组成完整通风系统，用于送风、排风、回风、排烟等功能。

厚度：0.5mm~2.0mm

材料：镀锌钢板/不锈钢板

厚度、长度、规格均可自由定制



角铁法兰



圆形法兰



密封条



圆垫片



勾卡



角码



防火阀



调节阀




正压送风阀



单层百叶风口



双层百叶风口



回字型风口

箱柜类产品 |

箱柜类钣金产品是以金属板材（如冷轧钢板、不锈钢、镀锌板等）为主要原材料，通过剪切、冲压、折弯、焊接、组装、喷涂等工艺加工成型的结构性产品，广泛应用于工业、电力、消防、通讯、办公等领域。

厚度：0.3mm~3.0mm

材料：镀锌钢板/不锈钢板

厚度、长度、规格均可自由定制



TPYE A1
660x520x150mm

TPYE A2
1000x800x180mm

TPYE B
1250x750x180mm

TPYE C
950x660x200mm



TPYE A1
660x520x150mm

TPYE A2
1000x800x180mm

TPYE B
1250x750x180mm

TPYE C
950x660x200mm


箱柜类产品 |

箱柜类钣金产品是以金属板材（如冷轧钢板、不锈钢、镀锌板等）为主要原材料，通过剪切、冲压、折弯、焊接、组装、喷涂等工艺加工成型的结构性产品，广泛应用于工业、电力、消防、通讯、办公等领域。

厚度：0.3mm~3.0mm

材料：镀锌钢板/不锈钢板


厚度、长度、规格均可自由定制

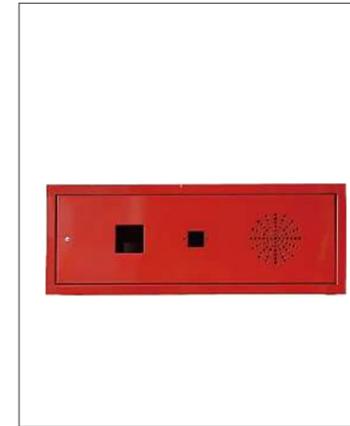

设备盒



灭火器箱

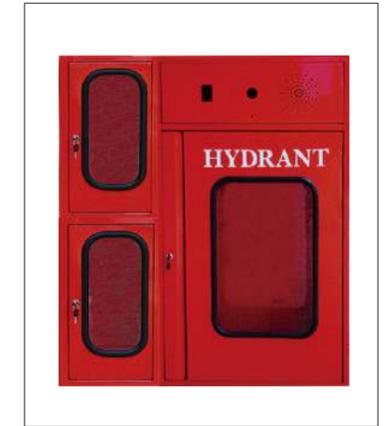

组合式消防栓箱




手推式灭火器箱



不锈钢灭火器箱



灭火器箱

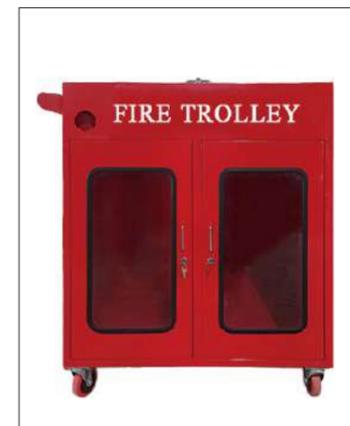

消防推车



灭火器挂架




应急消防柜

箱柜类产品 |

箱柜类钣金产品是以金属板材（如冷轧钢板、不锈钢、镀锌板等）为主要原材料，通过剪切、冲压、折弯、焊接、组装、喷涂等工艺加工成型的结构性产品，广泛应用于工业、电力、消防、通讯、办公等领域。

厚度： 0.3mm~3.0mm
材料： 镀锌钢板/不锈钢板
厚度、长度、规格均可自由定制

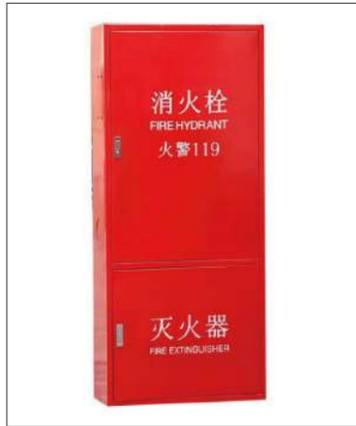

消火栓箱



不锈钢消火栓箱



消防沙箱



气体灭火箱



安全柜



储物柜



配电箱



配电柜



不锈钢配电箱

工厂实拍



三赢合创印尼工厂



喷塑设备



折弯设备



风管自动生产线



冲压设备



激光下料设备

战略布局

Strategic Layout



展望未来

随着工业制造的不断升级，市场对高品质钣金产品和系统解决方案的需求日益增长。三赢合创将紧跟时代步伐，持续专注于电缆桥架、通风管道、消防箱柜及各类钣金制品的专业制造，深挖产品潜力，提升工艺水平，打造更具竞争力的产品与服务体系。

未来，我们将继续坚持以客户为中心，以技术为驱动，推动生产数字化、管理标准化、服务专业化，构建更加灵活高效的供应体系。同时，我们也将不断强化团队建设，完善内部机制，夯实企业发展的根基。

在全球化和本地化并行发展的背景下，我们希望与更多合作伙伴建立长期稳定的互信关系，拓展更广阔的市场，共同应对挑战，把握机遇，实现协同发展、共同成长、互利共赢的美好愿景。

脚踏实地，仰望星空。三赢合创，愿与您携手共进，合力共创更加卓越的未来。

因信任而同行，因合作而共赢，因专注而不凡。